




WOLLY
Erwin Fritz | Technik
Qualität aus Lammfell | Veredelung
Produkte

Onlinekatalog Polierprodukte aus Lammfell

Stand: Juli 2006



Poliermedien für Industrie

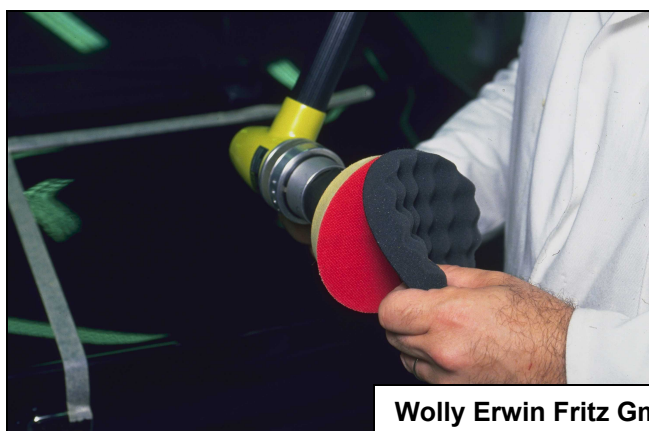

Wolly Erwin Fritz GmbH & Co. KG
Ermsstraße 3
72555 Metzingen
Telefon: +49 (0) 7123 – 92 20 – 0
Telefax: +49 (0) 7123 – 92 20 – 20
Internet: www.erwin-fritz.de
e-Mail: info@erwin-fritz.de



Wolly-Lammfell-Polierpads

Wer es einfacher, sichtbar besser und schneller machen will, entscheidet sich für Wolly Produkte aus echtem, gewachsenem Lammfell.

Das Naturprodukt Lammfell bietet gegenüber allen anderen Materialien unvergleichbare Vorteile.

- *effiziente Verarbeitung der Polierpasten*
- *konstante Wollqualität*
- *hoher Standzeit*

- *geringe Wärmeentwicklung*

Und weil wir wissen, welche hohen Anforderungen an Wolly Erzeugnisse gestellt, wählt unser Chef zur jeweils günstigsten Zeit vor Ort auf den in Frage kommenden Kontinenten persönlich die hochwertigsten Rohelle für Sie aus – Stück für Stück: Nur so, meinen wir, kann der gleichbleibend hohe Qualitätsstandard erreicht und gewährleistet werden. Gewissenhafte Verarbeitung sowie regelmäßige Zwischen- und Endkontrollen tragen ebenfalls dazu bei, dass Sie sich auf Wolly Lammfellpolierpads verlassen können.

Wo können Wolly-Lammfell-Polierpads verwendet werden:

- *Automobilindustrie*
- *Gebrauchtwagen-Aufbereiter*
- *Kunststoffhersteller/-Lackierer*
- *Industrielackierungen*
- *Neubau Boots- und Jachtbau*
- *Boots- und Yachtaufbereiter*
- *Neubau Segel- und Sportflugzeuge*
- *Segel- und Sportflugzeugaufbereiter*
- *Holz- und Möbelindustrie*



Wolly-Lammfell-Polierpads Klettsystem

aus hochwertigem und dichtem Lammfell

Wollfaserhöhe ca. 22 mm , entfusselt

Standardgröße: siehe Aufstellung

Einsatzgebiet: Zur effizienten Verarbeitung von Polierpasten, besonders geeignet für kratzfeste Lacke, für ausgehärtete und verwitterte Lacke

| Größe: Ø in mm | Art.Nr. | VE |
|----------------|---------|--------|
| Ø 230 | 2523005 | 1 St. |
| Ø 205 | 2520505 | 1 St. |
| Ø 195 | 2519505 | 1 St. |
| Ø 180 | 2518005 | 2 St. |
| Ø 170 | 2517005 | 2 St. |
| Ø 153 | 2515305 | 2 St. |
| Ø 133 | 2513305 | 5 St. |
| Ø 120 | 2512005 | 5 St. |
| Ø 100 | 2510005 | 5 St. |
| Ø 80 | 2508005 | 10 St. |
| Ø 60 | 2506005 | 10 St. |
| Ø 40 | 2504005 | 10 St. |



Wolly-Lammfell-Polierpads Klettsystem

aus hochwertigem und dichtem Lammfell

Wollfaserhöhe ca. 16 mm , entfusselt

Standardgröße: siehe Aufstellung

Einsatzgebiet: Zur effizienten Verarbeitung von Polierpasten, besonders geeignet für kratzfeste Lacke, für ausgehärtete und verwitterte Lacke

| Größe: Ø in mm | Art.Nr. | VE |
|----------------|---------|--------|
| Ø 170 | 2517016 | 2 St. |
| Ø 133 | 2513316 | 5 St. |
| Ø 100 | 2510016 | 5 St. |
| Ø 80 | 2508016 | 10 St. |
| Ø 60 | 2506016 | 10 St. |
| Ø 40 | 2504016 | 10 St. |



Wolly-Lammfell-Polierpads Klettsystem
aus hochwertigem und dichtem Lammfell, schwarz gefärbt
Wollfaserhöhe ca. 16 mm , entfusselt
Standardgröße: siehe Aufstellung

Einsatzgebiet: Zur effizienten Verarbeitung von Polierpasten, besonders geeignet für kratzfeste Lacke, für ausgehärtete und verwitterte Lacke

| Größe: Ø in mm | Art.Nr. | VE |
|----------------|---------|--------|
| Ø 153 | 2615305 | 2 St |
| Ø 133 | 2613305 | 5 St. |
| Ø 80 | 2608005 | 10 St. |
| Ø 60 | 2606005 | 10 St. |



Wolly-Lammfell-Polierpads Klettsystem für
CryoStyle Kaltgaspolieren
aus hochwertigem und dichtem Lammfell
Wollfaserhöhe ca. 22 und 16 mm , entfusselt
Standardgröße: siehe Aufstellung

Einsatzgebiet: Zur effizienten Verarbeitung von Polierpasten, mit Kaltgas im Kunststoffbereich

| Größe: Ø in mm | Innenbohrung Ø | Art.Nr. | VE |
|----------------|----------------|---------|--------|
| Ø 153 | 42 mm | 2515343 | 2 St |
| Ø 133 | 30 mm | 2513330 | 5 St. |
| Ø 110 | 30 mm | 2511030 | 5 St. |
| Ø 80 | 42 mm | 2508042 | 10 St. |
| Ø 80 | 30 mm | 2503030 | 10 St. |



Wolly-Lammfell-Polierpads mit Schnürzug
aus hochwertigem und dichtem Lammfell
Wollfaserhöhe ca. 22 mm , entfusselt
Baumwollschrägband 39 mm breit
Standardgröße: siehe Aufstellung

Einsatzgebiet: Zur effizienten Verarbeitung von Polierpasten, besonders geeignet für kratzfeste Lacke, für ausgehärtete und verwitterte Lacke

| Größe: Ø in mm | Art.Nr. | VE |
|----------------|---------|-------|
| Ø 230 | 2023039 | 1 St. |
| Ø 205 | 2020539 | 1 St. |
| Ø 195 | 2019539 | 1 St. |
| Ø 180 | 2018039 | 2 St. |
| Ø 153 | 2015339 | 2 St. |
| Ø 140 | 2014039 | 5 St. |
| Ø 125 | 2012539 | 5 St. |
| Ø 100 | 2010039 | 5 St. |



**Wolly-Frottee-Polierpads Klettsystem
mit Schaumstoffunterlage,
dichte Schlingengewebe, Gewicht 560 gr per qm
Farbe: weiss**

Vorteile:

- Schneller Wechsel
- Leichteres Auswaschen
- keine Staubeentwicklung
- Flexiblere Gestaltung der Poliertellerhöhe
- Zusätzliche Sicherheitsnaht
- Geringe Wärmeentwicklung




| Artikel-Nr. | Maße | Höhe | VE |
|-------------|----------|-------|--------|
| 5008016 | Ø 80 mm | 16 mm | 10 St. |
| 5013316 | Ø 133 mm | 16 mm | 5 St. |
| 5015016 | Ø 153 mm | 16 mm | 2 St. |

**Hochglanz-Polierfilz Klettsystem
mittel , Farbe: grau oder rot**



| Artikel-Nr. | Maße | Höhe | VE |
|-------------|----------|------|--------|
| 46075820 | Ø 80 mm | | 50 St. |
| 46125820 | Ø 125 mm | | 50 St. |
| | | | |

**Pad-Washer für Lammfell-Polierpads-,
Polierschwamm-, Polierfilz-Reinigung**



| Artikel-Nr. | Maße | Höhe | VE |
|-------------|------|------|-------|
| P-2000 | | | 1 St. |



Plan- und Struktur Polierschwämme



Polier-Schaum Klettsystem hart /orange
Höhe ca. 25 mm
Struktur: abgerundete Arbeitsfläche
Verschiedene Größen Ø siehe Aufstellung

Einsatzgebiet: feiner und sehr fester Schaumstoff zur maschinellen Verarbeitung von Polierpasten, Lackversiegelungen und für die Beseitigung von Hologrammen

| Größe in mm | Art.Nr. | VE |
|-------------|---------|--------|
| Ø 80 mm | 4508010 | 10 St. |
| Ø 130 mm | 4513010 | 2 St |
| Ø 150 mm | 4515010 | 2 St. |
| Ø 180 mm | 4518010 | 1 St. |
| Ø 200 mm | 4520010 | 1 St. |



Waffel-Polier-Schaum Klettsystem hart /orange
Höhe ca. 25 mm
Struktur: gewaffelte Arbeitsfläche
Verschiedene Größen Ø siehe Aufstellung

Einsatzgebiet: feiner und sehr fester Schaumstoff zur maschinellen Verarbeitung von Polierpasten, Lackversiegelungen und für die Beseitigung von Hologrammen

| Größe in mm | Art.Nr. | VE |
|-------------|---------|--------|
| Ø 80 mm | 4508024 | 10 St. |
| Ø 130 mm | 4513024 | 2 St |
| Ø 150 mm | 4515024 | 2 St. |
| Ø 180 mm | 4518024 | 1 St. |
| Ø 200 mm | 4520024 | 1 St. |



Soft-Polier-Schaum Klettsystem sehr weich /grau
Höhe ca. 25 mm
Struktur: abgerundete Arbeitsfläche
Verschiedene Größen Ø siehe Aufstellung

Einsatzgebiet: extrem feines und weiches Polierpad zur Beseitigung von Mikro-Lackunebenheiten und Hologrammen (dunkle Farben)

| Größe in mm | Art.Nr. | VE |
|-------------|---------|--------|
| Ø 80 mm | 4508030 | 10 St. |
| Ø 130 mm | 4513030 | 2 St. |
| Ø 150 mm | 4515030 | 2 St. |
| Ø 180 mm | 4518030 | 1 St. |
| Ø 200 mm | 4520030 | 1 St. |



Softwaffel-Polier-Schaum Klettsystem sehr weich /grau
Höhe ca. 25 mm
Struktur: gewaffelte Arbeitsfläche
Verschiedene Größen Ø siehe Aufstellung

Einsatzgebiet: extrem feines und weiches Polierpad zur Beseitigung von Mikro-Lackunebenheiten und Hologrammen (dunkle Farben)

| Größe in mm | Art.Nr. | VE |
|-------------|---------|--------|
| Ø 80 mm | 4508005 | 10 St. |
| Ø 100 mm | 4510005 | 5 St. |
| Ø 130 mm | 4513005 | 2 St. |
| Ø 150 mm | 4515005 | 2 St. |
| Ø 180 mm | 4518005 | 1 St. |
| Ø 200 mm | 4520005 | 1 St. |



Polier-Schaum Klettsystem soft /weiß
Höhe ca. 25 mm
Struktur: abgerundete Arbeitsfläche
Verschiedene Größen Ø siehe Aufstellung

Einsatzgebiet: feiner und sehr fester Schaumstoff zur maschinellen Verarbeitung von Polierpasten, zum auspolieren von feiner Schleifmarken auf frischen Lacken

| Größe in mm | Art.Nr. | VE |
|-------------|---------|--------|
| Ø 80 mm | 4508020 | 10 St. |
| Ø 130 mm | 4513020 | 2 St. |
| Ø 150 mm | 4515020 | 2 St. |
| Ø 180 mm | 4518020 | 1 St. |
| Ø 200 mm | 4520020 | 1 St. |



Polier-Schaum Klettsystem soft /gelb
Höhe ca. 25 mm
Struktur: abgerundete Arbeitsfläche
Verschiedene Größen Ø siehe Aufstellung

Einsatzgebiet: feiner und sehr fester Schaumstoff zur maschinellen Verarbeitung von Polierpasten, zum auspolieren von feiner Schleifmarken auf frischen Lacken, Spot-Repair und stark verkratzte Lacke.

| Größe in mm | Art.Nr. | VE |
|-------------|---------|--------|
| Ø 80 mm | 4508050 | 10 St. |
| Ø 130 mm | 4513050 | 2 St |
| Ø 150 mm | 4515050 | 2 St. |
| Ø 180 mm | 4518050 | 1 St. |
| Ø 200 mm | 4520050 | 1 St. |



Polier-Schaum Klettsystem soft /blau
Höhe ca. 25 mm
Struktur: abgerundete Arbeitsfläche
Verschiedene Größen Ø siehe Aufstellung

Einsatzgebiet: feiner und sehr fester Schaumstoff zur maschinellen Verarbeitung von Polierpasten, zum auspolieren von feiner Schleifmarken auf frischen Lacken, (Spot Repair)

| Größe in mm | Art.Nr. | VE |
|-------------|---------|--------|
| Ø 80 mm | 4508070 | 10 St. |
| Ø 130 mm | 4513070 | 2 St |
| Ø 150 mm | 4515070 | 2 St. |
| Ø 180 mm | 4518070 | 1 St. |
| Ø 200 mm | 4520070 | 1 St. |



Polier-Schaum Klettsystem sehr rau /gelb
Höhe ca. 25 mm
Struktur: abgerundete Arbeitsfläche
Verschiedene Größen Ø siehe Aufstellung

Einsatzgebiet: extrem grobes und hartes Polierpad. Zur Lackreinigung und stark verwitterten Autolacken. Sehr hochwertiger Schaumstoff

| Größe in mm | Art.Nr. | VE |
|-------------|---------|--------|
| Ø 80 mm | 4508035 | 10 St. |
| Ø 130 mm | 4513035 | 2 St |
| Ø 150 mm | 4515035 | 2 St. |
| Ø 180 mm | 4518035 | 1 St. |
| Ø 200 mm | 4520035 | 1 St. |



Wolly Zubehör

Schleif- und Polierteller



Schleiftellerträger aus Kunststoff
Flexibles Zellkautschukpolster in zylindrischer Form
passend für Lammfell-Polierpads Klettsystem oder andere Polierpads

Bitte die entsprechenden Ziffern für gewünschtes Gewinde (*) und Kontaktfläche (#) der Bestellnummer hinzufügen

Innengewinde (*)

(7) M14

(8) 5/8" UNC

Kontaktfläche (#)

(3) Klett - Standard

(4) Vinyl - für selbstklebendes Schleifpapier

(5) Klett - wärmebeständig

| Polierteller Ø mm | Polierpad Ø mm | Zellkautschuk Stärke mm | max. Drehzahl U/min | Bestell- nummer |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 54 | 60 | 10 | 17000 | 5130054*# |
| 73 | 80 | 10 | 16000 | 5130073*# |
| 98 | 100 | 10 | 12600 | 5130098*# |
| 112 | 120/125 | 10 | 11000 | 5130112*# |
| 123 | 133 | 10 | 10000 | 5130123*# |
| 147 | 153 | 10 | 8400 | 5130147*# |
| 177 | 180/195 | 10 | 7000 | 5130177*# |

Andere Abmessungen, Zellkautschukstärken, Gewindegrößen oder Kontaktflächenauflagen auf Anfrage lieferbar.



Schleiftellerträger aus Kunststoff
Flexibles, extraweiches Schaumpolster mit Schrägkanten
passend für Lammfell-Polierpads Klettsystem oder andere Polierpads

Bitte die entsprechenden Ziffern für gewünschtes Gewinde (*) und Kontaktfläche (#) der Bestellnummer hinzufügen

| | |
|------------------|---|
| Innengewinde (*) | Kontaktfläche (#) |
| (7) M14 | (3) Klett - Standard |
| (8) 5/8" UNC | (4) Vinyl - für selbstklebendes Schleifpapier |
| | (5) Klett - wärmebeständig |

| Polierteller Ø mm | Polierpad Ø mm | Zellkautschuk Stärke mm | max. Drehzahl U/min | Bestell- nummer |
|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| 118 | 120/125 | 25 | 6500 | 5160118*# |
| 123 | 133 | 25 | 6200 | 5160123*# |
| 147 | 153 | 25 | 5100 | 5160147*# |
| 177 | 180/195 | 25 | 4300 | 5160177*# |
| 197 | 205 | 25 | 3800 | 5160197*# |

Andere Abmessungen, Zellkautschukstärken, Gewindegrößen oder Kontaktflächenauflagen auf Anfrage lieferbar.



Polierteller für Winkelschleifmaschinen
passend für Lammfellpads, Schnürzugsystem
Poliertellerträger aus Kunststoff
Flexibles, abgerundetes Zellkautschukpolster

Bitte die entsprechende Ziffer für gewünschtes Gewinde (*) der Bestellnummer hinzufügen

Innengewinde (*)
(7) M14
(8) 5/8" UNC

| Polierteller Ø mm | Polierhaube Ø mm | Zellkautschuk Stärke mm | max. Drehzahl U/min | Bestell- nummer |
|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| 100 | 125 | 20 | 9500 | 5170100* |
| 120 | 140 | 20 | 7900 | 5170120* |
| 140 | 153 | 20 | 6800 | 5170140* |
| 165 | 180 | 20 | 5700 | 5170165* |
| 175 | 195 | 20 | 5400 | 5170175* |

Andere Abmessungen, Zellkautschukstärken, Gewindegrößen oder Kontaktflächenauflagen auf Anfrage lieferbar.



Einflussfaktoren auf das erfolgreiche Polierergebnis

